# מכניקה לתעשייה וניהול

## פרק 13 - מומנט התמד

### תוכן העניינים


1. הקדמה - גוף קשיח וציר סיבוב ..... (ללא ספר)
2. מומנט התמד, הסבר בסיסי וחישוב עבור גוף נקודת ..... (ללא ספר)
3. משפט שטיינר ואדטיביות ..... 1
4. נוסחאות לגופים נוספים וסיכום ..... 4
5. $Iz=Ix+Iy$ ..... (ללא ספר)
6. סימטריה לz ..... (ללא ספר)
7. חישוב מומנט ההתמד של דיסקה סביב ציר Z וציר X ..... 5
8. תרגילים שונים לחישוב מומנט התמד ..... 6

# אדטיביות:

## רקע

גוף קשיח:

הגדרה: המרחק בין כל שתי נקודות על הגוף תמיד קבוע.

אם גוף קשיח מסתובב סביב ציר סיבוב **כל הנקודות על הגוף מבצעות תנועה מעגלית באותה המהירות הזוויתית** (אך לא באותה מהירות קווית)
מומנט התמד:





הגדרה - עבור מערכת של גופים נקודתיים $I = \Sigma m_i r_i^2$

משפט שטיינר - $I' = I_{c.m.} + md^2$ כאשר $d$ הוא המרחק בין הצירים ו $m$ היא המסה הכוללת של הגוף

הערה: משפט שטיינר פועל רק לצירים מקבילים, ורק כאשר אחד הצירים עובר במרכז המסה.


אדטיביות - מומנט ההתמד הוא פונקציה אדטיבית, כלומר ניתן לסכום את המומנט התמד של כל חלק וחלק בגוף על מנת לקבל את המומנט הכולל. $I_T = I_1 + I_2$

## נוסחאות מומנט התמד של גופים נפוצים:
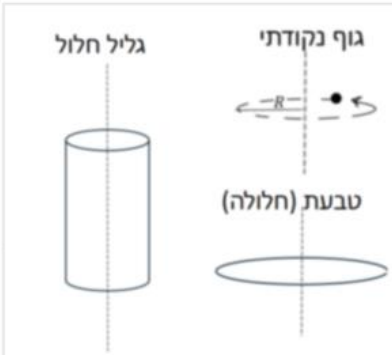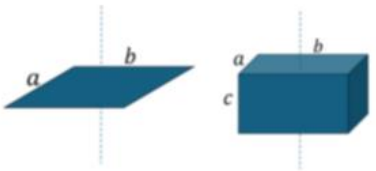
| | |
|---|---|
| גוף נקודתי סביב ציר כלשהו<br>$I = mR^2$<br>טבעת וגליל חלול סביב הציר המרכזי<br>$I_{c.m.} = mR^2$ |  |
| דיסקה/ גליל מלא במרכז מסה סביב ציר z -אנך לדיסקה<br>$I_{c.m.} = \frac{1}{2}mR^2$ |  |
| דיסקה במרכז מסה סביב ציר x -במישור הדיסקה<br>$I_{c.m.} = \frac{1}{4}mR^2$ |  |
| מוט במרכז המסה<br>$I_{c.m.} = \frac{1}{12}mL^2$ |  |
| מוט בקצה<br>$I = \frac{1}{3}mL^2$ |  |
| כדור מלא במרכז מסה<br>$I_{c.m.} = \frac{2}{5}mR^2$ |  |
| תיבה או לוח במרכז מסה<br>$I_{c.m.} = \frac{m(a^2+b^2)}{12}$ |  |

## שאלות:

**1) שעון כפול תלוי על קיר**




לדסקה בעלת מסה M ורדיוס R מחברים דסקה נוספת זהה בקצה התחתון של הדסקה.
מצא את מומנט ההתמד של המערכת סביב ציר המאונך למישור הדסקה והעובר בקצה העליון של הדסקה (הראשונה).


## תשובות סופיות:

**1)** $I = 11mR^2$

# אדטיביות:

## שאלות:

**1) דוגמה**




לדסקה בעלת מסה M ורדיוס R מחברים דסקה נוספת זהה בקצה התחתון של הדסקה.
מצא את מומנט ההתמד של המערכת סביב ציר המאונך למישור הדסקה והעובר בקצה העליון של הדסקה (הראשונה).

## תשובות סופיות:

**1)** $I = 11mR^2$

# חישוב מומנט ההתמד באמצעות אינטגרלים:

## רקע

עבור גוף קשיח: $I = \int r^2 \, \mathrm{d}m$

כאשר $r$ הוא המרחק של כל גוף מציר הסיבוב (ולא מהראשית)

אם ציר הסיבוב הוא ציר $z$ אז $r^2 = x^2 + y^2$

# תרגילים שונים לחישוב מומנט התמד:

## שאלות:


**1) חישוב אינטגרל של מוט לא אחיד**




חשב את מומנט ההתמד של מוט עם צפיפות ליחידת אורך $\lambda(x)=\lambda_0\frac{x}{L}$ סביב קצה המוט.


$x$ הוא המרחק מהקצה, $L$ הוא אורך המוט ו- $\lambda_0$ נתון.

**2) חישוב נוסף מוט בצפיפות לא אחידה**





מצא את מומנט ההתמד של מוט סביב מרכזו לפי הנתונים שבשרטוט.
הצפיפות הנתונה מתייחסת למרכז המוט כראשית הצירים.

**3) שלושה מוטות מחוברים בקצה**



שלושה מוטות זהים באורך $l$ ומסה $m$ כל אחד מחוברים באופן המוצג באיור.
מצא את מומנט ההתמד של המערכת סביב ציר הנמצא בנקודת החיבור בין המוטות ובמאונך למישור.

**4) מסגרת ריבועית**




נתונה מסגרת ריבועית בעלת אורך צלע $a$ ומסה $M$.
מצא את מומנט ההתמד של מסגרת.

א. סביב ציר העובר במרכזה ומאונך למישור המסגרת.


ב. סביב ציר העובר במרכז המסגרת ודרך מרכז שתי צלעות ומקביל לשתי הצלעות האחרות.

**5) מומנט התמד של שער חשמלי**




מצא את מומנט ההתמד של שער חשמלי בעל מסה $m$ ואורך $l$ אשר בסופו מחוברת משקולת בעלת מסה $M$ ואורך $L$ המסתובב סביב מרכז המסה שלו.

**6) מומנט התמד של רייש**



מצא את מומנט ההתמד של הגוף שבשרטוט סביב מרכז המסה שלו בשתי דרכים שונות. אורך כל מוט $l$ ומסתו $m$.

**7) דיסקה עם חור**




א. מצא את מומנט ההתמד של דיסקה בעלת מסה $M$ ורדיוס $R$, אם ידוע כי במרחק $R$ ממרכז הדיסקה קדחו חור ברדיוס רבע $R$. הדיסקה מסתובבת סביב ציר במרכזה (ולא במרכז המסה של המערכת).


ב. מצא את מומנט ההתמד של הגוף סביב מרכז המסה שלו.

**8) חצי חישוק ושתי מסות**



מצא את מומנט ההתמד של חצי החישוק שבתמונה. רדיוסו $R$, מסתו $M$ ובקצותיו חוברו שתי מסות $m$. החישוק סובב סביב מסמר בקודקודו.

**9) חישוב אינטגרל של ריבוע**

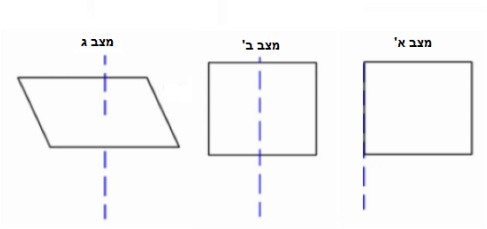



חשב את מומנט ההתמד של לוח ריבוע בעל אורך צלע $a$, מסה $M$ וצפיפות אחידה בכל אחד מהמצבים הבאים:

א. ציר הסיבוב הוא אחת הפאות של הריבוע.

ב. ציר הסיבוב מקביל לפאות ועובר במרכז.


ג. ציר הסיבוב אנך למשטח הריבוע ועובר במרכזו.

**10) מומנט התמד של משולש**




מצא את מומנט ההתמד של המשולש סביב קודקודו הישר.

**11) מומנט התמד של כדור מלא**




חשב את מומנט ההתמד של כדור מלא בעל רדיוס $R$, מסה $M$ וצפיפות אחידה, סביב ציר העובר במרכז הכדור.

**12) מומנט התמד של קליפה כדורית**

מצאו את מומנט ההתמד של קליפה כדורית ברדיוס $R$ ומסה $m$ סביב ציר העובר דרך מרכז המסה של הקליפה.

## תשובות סופיות:

1) $I_0 = M\frac{L^2}{2}$

2) $I = \frac{12ml^2}{80}$

3) $I_{c.m.} = ml^2$

4) א. $I_{c.m.} = \frac{M}{4}\left(\frac{l^2}{3}+a^2\right)$ ב. $I = \frac{M}{8}\left(a^2+\frac{l^2}{3}\right)$

5) $I=\left(\frac{1}{12}ml^2+m\left(\frac{m\cdot 0+\frac{M(l+L)}{2}}{m+M}\right)^2\right)+\left(\frac{1}{12}\left(L^2+L^2\right)M+M\left(\frac{l}{2}-\left(\frac{m\cdot 0+\frac{M(l+L)}{2}}{m+M}\right)+\frac{L}{2}\right)^2\right)$

6) $I = \frac{5}{12}ml^2$

7) א. $I_0 = \frac{247}{512}MR^2$ ב. $I_0 = I_{c.m.}+\frac{15}{16}M\cdot\left(\frac{R}{30}\right)^2$

8) $I_1 = I_{c.m.}+m'b^2$

9) א. $I = \frac{1}{3}Ma^2$ ב. $I = \frac{1}{12}Ma^2$ ג. $I = M\frac{1}{6}a^2$

10) $I_0 = \frac{1}{6}m\left(a^2+b^2\right)$

11) $I = \frac{2}{5}MR^2$

12) $\frac{2MR^2}{3}$